



**MINARC T
223 DC**

**MALI ALI
MOĆAN TIG**



DIZAJNIRAN,
PROIZVEDEN I
TESTIRAN U
FINSKOJ

DIZAJNIRAN ZA RADIONICU ILI RAD NA TERENU

Minarc T DC - Prenosni TIG zavarivač

Ako radite u radionici ili na licu mesta, Minarc T je savršeno rešenje. Kompaktan je i lagan: mali, ali moćan. Isporučujući 220 A DC TIG zavarivanja iz 240V, 1ph mreže, Minarc T 223 DC je robusna industrijska mašina za zavarivanje, zaštićena u čvrstom i elegantnom oblikovanom kućištu.


Višenaponski Minarc T 223 DC ima PFC tehnologiju za energetski efikasan rad i idealan je za upotrebu sa dugim kablovima za napajanje. Performanse paljenja luka su precizne i pouzdane, a standardne funkcije uključuju gas pre i posle, regulaciju vremena nagiba, 4 memorijska kanala i podešavanje snage sa opcionih daljinskih upravljača.

Pulse Arc & Minilog kontrola

Minarc T 223 DC MLP takođe ima funkciju pulsnog luka, plus „Minilog“ kontrolu koja omogućava izbor alternativnih unapred podešenih nivoa snage tokom zavarivanja sa standardnog prekidača okidača gorionika.

Opcije paketa za isporuku uključuju izvor napajanja, traku za nošenje, kabl za uzemljenje, crevo za gas i opcije Flexlite TX brenera za zavarivanje (4m/8m/16m).



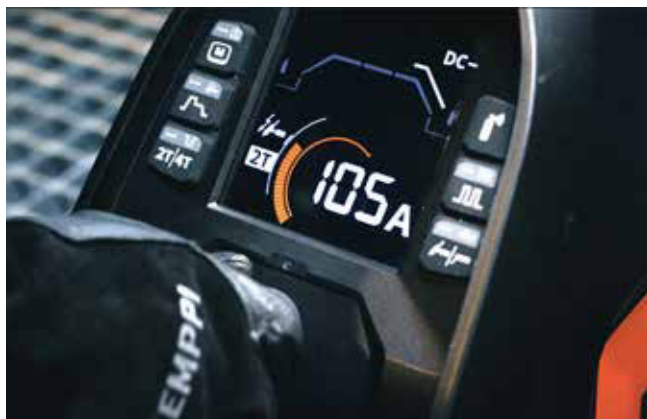

Stilizovano. Stabilno. Jednostavno.

Sa robusnim modernim kućištem, brzim podešavanjem i jednostavnim kontrolama, Minarc T 223 DC pomaže svakom zavarivaču da isporuči gladak, stabilan luk u svim uslovima.



Snaga koju je dobro iskoristiti

Sa izlaznom snagom od 220 ampera za samo 9,6 kg, Minarc T 223 DC možete poneti bilo gde, uvereni da će obaviti posao.



Finski kvalitet koji traje

Svaki Minarc je dizajnirao, konstruisao, napravio i testirao Kemppi u Finskoj – od prvih strujnih kola do kućišta.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- DC TIG & MMA
- Izlazna snaga 220A
- 1ph 110V ili 240V priključak za napajanje
- Energetski efikasna PFC tehnologija
- LCD ekran u boji
- HF i Lift paljenje
- 4 Kanala memorije
- Tajmer pre i posle gasa
- Tajmer za ulazak/izlaz nagiba
- Pulsna opcija
- Opcije daljinskog upravljača
- Remen za nošenje
- Težina 9,6 kg



MINARC T 223 DC

Karakteristike		Minarc T 223 DC GM / Minarc T 223 DC MLP GM	Minarc T 223 DC GM AU/ Minarc T 223 DC MLP GM AU (VRD locked ON)
Mrežni napon priključka 1~50/60 Hz		110...120 V $\pm$ 10 % 220...240 V $\pm$ 10 %	110...120 V $\pm$ 10 % 230...240 V $\pm$ 10 %
Izlaz na +40 °C	20% [220 -240 V]	220 A (25%MMA 170 A)	220 A (25%MMA 170 A)
	20% [110 -120 V]	130 A (MMA 75 A)	130 A (MMA 75 A)
	60% [220 -240 V]	170 A (MMA 140 A)	170 A (MMA 140 A)
	60% [110 -120 V]	110 A (MMA 70 A)	110 A (MMA 70 A)
	100% [220 -240 V]	140 A (MMA 120 A)	140 A (MMA 120 A)
Izlazni opseg, TIG struja/napon zavarivanja	100% [110 -120 V]	90 A (MMA 60 A)	90 A (MMA 60 A)
	[220 -240 V]	5 A/8 V...220 A/20 V	5 A/8 V...220 A/20 V
Izlazni opseg, MMA struja/napon zavarivanja	[110 -120 V]	5 A/8 V...130 A/16 V	5 A/8 V...130 A/16 V
	[220 -240 V]	15 A/15 V...170 A/34 V	15 A/15 V...170 A/34 V
	[110 -120 V]	15 A/15 V...75 A/31 V	15 A/15 V...75 A/31 V
Napon udara luka		11 KV	11 KV
Opseg radne temperature		-20...+40 °C	-20...+40 °C
Opseg temperature skladištenja		-40...+60 °C	-40...+60 °C
EMC klasa		A	A
Stepan zaštite		IP23	IP23
Spoljne dimenzije		D x Š x V	D x Š x V
Masa bez dodatne opreme		461 x 202 x 367 mm	461 x 202 x 367 mm
		9.6 kg	9.6 kg
Standardi		EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12	EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12
Šifra		MIT223DCGM MIT223DCMLPGM	MIT223DCGMAU MIT223DCMLPGMAU

DODATNA OPREMA

Flexlite daljinski na breneru
R10 daljinska kontrola
FR41 Nožna pedala
MST 400 kolica

