

MINARC T 223 ACDC

ZAVARI I OČISTI

 **KEMPPi**



SAVRŠEN ZAVAR


PERFEKTNO ČIST

Zavarite i očistite jednom TIG mašinom

Minarc T 223 ACDC GM je potpuno nova, 220 A jednofazna AC/DC TIG mašina za zavarivanje, uključujući proces elektrolitičkog čišćenja zavara. Ova prenosiva mašina za višenaponsko zavarivanje omogućava vam da obavljate visokokvalitetno TIG zavarivanje i profesionalno čišćenje vara iz jedne mašine.

Moćan i svestran, Minarc T 223 ACDC uključuje standardne funkcije zavarivanja, puls, memorijske kanale i opcije za daljinsko upravljanje. Kontrole podešavanja su jednostavne za rukovanje, a ekran u boji je veliki i jasan, zaštićen poklopcem za zaštitu od udara.

RADNI CIKLUS

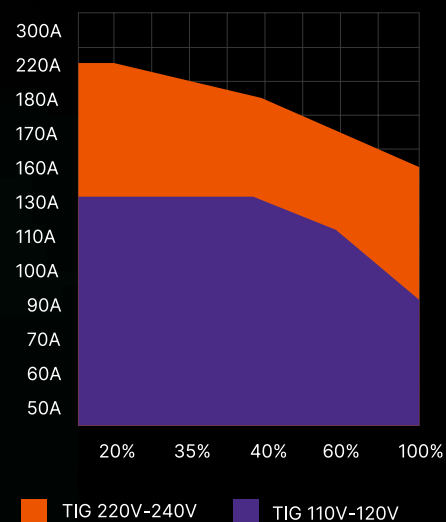

Max Weld Clean

Novi MAX WeldClean proces je jednostavan i brz za upotrebu. Pretvaranje vašeg TIG gorionika u režim čišćenja traje samo nekoliko trenutaka, tako da su vaši savršeni zavari čisti i spremni za manje vremena.

PROCEDURA:

- 1.) Zavariti
- 2.) Konvertujte TIG gorionik
- 3.) Očistiti zavarene spojeve sa slabom strujom i rastvorom za čišćenje
- 4.) Neutralisati vodom
- 5.) Spremni

Možete pogledati video snimak procesa čišćenja zavara sa ovim QR kodom.



KLJUČNE PREDNOSTI



Vrhunski kvalitet zavarivanja

Precizno i precizno 220 A TIG zavarivanje sa jednostavnim kontrolama na velikom displeju u boji.



Snažno elektrolitičko čišćenje zavara

MAX WeldClean je jednostavan proces elektrolitičkog čišćenja koji uklanja oksidaciju i promenu boje, brzo završava zavarivanje.



Jednostavan za nošenje

Pomerite svoju mašinu gde vam je potrebna i uštedite vreme radeći zavarivanje i završnu obradu na istom mestu.

MINARC T 223 ACDC

Karakteristike

Minarc T 223 ACDC

Mrežni napon priključka 1~ 50/60 Hz		110 - 130 V ±10 % 220 - 240 V ±10 %
Izlaz na +40 °C	20% [220 -230 V] 20% [110 -130 V]	220 A (MMA 170 A) 130 A (MMA 90 A)
	60% [220 -230 V] 60% [110 -130 V]	170 A (MMA 130 A) 110 A (MMA 70 A)
	100% [220 -230 V] 100% [110 -130 V]	160 A (MMA 110 A) 90 A (MMA 75 A)
Struja i napon zavarivanja	TIG [220 -230 V] TIG [110 -130 V]	5 A/8 V...220 A/20 V 5 A/8 V...130 A/16 V
	MMA [220 -230 V] MMA [110 -130 V]	15 A/15 V...170 A/34 V 15 A/15 V...90 A/30 V
Napon udara luka		12 kV
Opseg radne temperature		-20...+40 °C
Opseg temperature skladištenja		-40...+60 °C
EMC klasa		A
Stepen zaštite		IP23
Spoljašnje dimenzije	DxŠxV	520 × 250 × 379 mm
Težina bez dodatne opreme		16,8 kg
Standardi	EN IEC 60974-1, -3, -10 IEC 61000-3-12	
Šifra proizvoda		MIT223ACDCGM MIT223ACDCGMAU



Skeniraj za više informacija



www.varsistem.com