

Dusty Evo

Br. artikla: 63 200



Tehnički podaci

Filter	
Faze filtracije	1
Metod filtracije	Izmenljivi filter
Metod čišćenja filtera	Ručni
Površina filtera	1.35 m ²
Tip filtera	Kasetni
Filter materijal	ePTFE membrana
Efikasnost filtera	> 99.9%
Klasifikacija prašine	M
Osnovni podaci	
Kapacitet ekstrakcije	260 m ³ /h
Performanse ventilatora	340 m ³ /h
Dimenzije (d x š x v)	410 x 472 x 1004 mm
Težina	29,5 kg
Snaga motora	1,6 kW
Napon	1 x 230 V / 50 Hz
Nominalna struja	8,7 A
Nivo buke	74 dB(A)
Dodatne informacije	
Vrsta ventilatora	Usisna turbina
Priključak creva	Ø 1 x 45 mm
Posuda za sakupljanje prašine	6 l

Upotreba

- Niski ili srednji nivo dima i prašine
- Povremena upotreba
- Mlaznice, levak i ekstrakcija na breneru
- Radovi na popravci
- Naizmenična radna mesta

Prednosti





- Visok kapacitet ekstrakcije zahvaljujući dvema turbinama visokih performansi
- Najbolja zdravstvena zaštita zaposlenih korišćenjem KemTex® ePTFE filter kertridža sa površinskom filtracijom
- Lako se transportuje na gradilištu ili u skućenim prostorima zahvaljujući krutoj ručki i udubljenim ručkama
- Za mobilnu upotrebu zbog male težine
- Optimalno prilagođavanje procesu zavarivanja sa beskonačnom kontrolom brzine

Karakteristike

- Ručno čišćenje filtera
- Indikator čišćenja
- KemTex® ePTFE filter kertridž
- Prenosivi i mobilni
- Beskonačna kontrola brzine
- Posuda za prašinu, 6l

Dodatna oprema

- Automatski start-stop
- Nosač alata sa držačem za čaše
- Usisno crevo
- Slot mlaznica
- Mlaznica levka
- Priključak za brener za zavarivanje

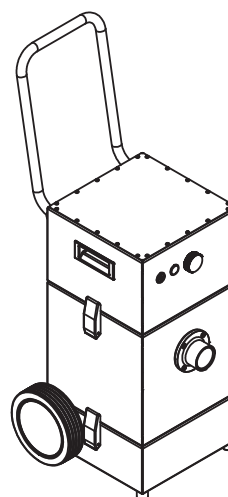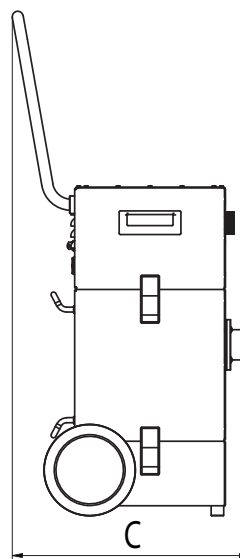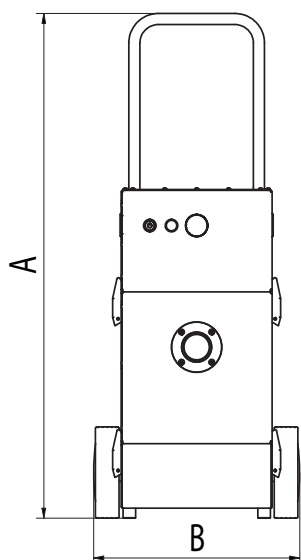

Tehnički podaci

Dimenzije

A	1004 mm
B	410 mm
C	472 mm
D	300 mm
E	300 mm